

BAMBOO CONCEPTS



Schröderstiftweg 41 D - 20146 Hamburg

Fon: +49 40 855 996 17 Fax: +49 40 855 998 78

www.dingo-bamboo.com parkett@dingo-bamboo.com



DINGO Bambusparkett

2018

1a. DINGO Bambus 2-Schichtparkett - Horizontal: Klassische Optik

970 x 95 x 10 mm -roh (nur Kanu Braun) geölt oder / objektversiegelt (125 g/m²)



Bambus Natur



Kanu Braun

1b. DINGO Bambus 2-Schichtparkett - Vertikal: Moderne Optik (Fineline)

970 x 95 x 10 mm - unversiegelt (roh), geölt oder / objektversiegelt (125 g/m²)



Bambus Natur



Kanu Braun

Verlegehinweise:

Das Bambus 2-Schichtparkett wird nur vollflächig verklebt.
Eine schwimmende Verlegung ist für dieses Bambusparkett nicht möglich.



DINGO Bambusparkett – 2-Schicht Stabparkett

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontale oder vertikale Deckschichten alles Bambus - mit 1 querverleimtem Gegenzug
Oberfläche:	Unbehandelt (roh), versiegelt, geölt
Maße:	970 x 95 x 10 mm
Nutzschicht:	4 mm horizontal oder vertikal
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Braun, roh: Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Warmwasser Fußbodenheizung:	geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Verpackung:	ca. 3,317/m ² pro Karton (36 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 980 x 400 x 140 mm
Kartongewicht:	ca. 23 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage

2a. DINGO Bambus Massivstab – Horizontal: Klassische Optik

960 x 96 x 15 mm – roh (nur Kanu Braun) oder versiegelt (85 g/m²),
versiegelt mit Mikrofase




Bambus Natur



Kanu Braun

2b. DINGO Bambus Massivstab – Vertikal: Moderne Optik (Fineline)

960 x 96 x 15 mm – roh (nur Kanu Braun) oder versiegelt (85 g/m²),
versiegelt mit Mikrofase

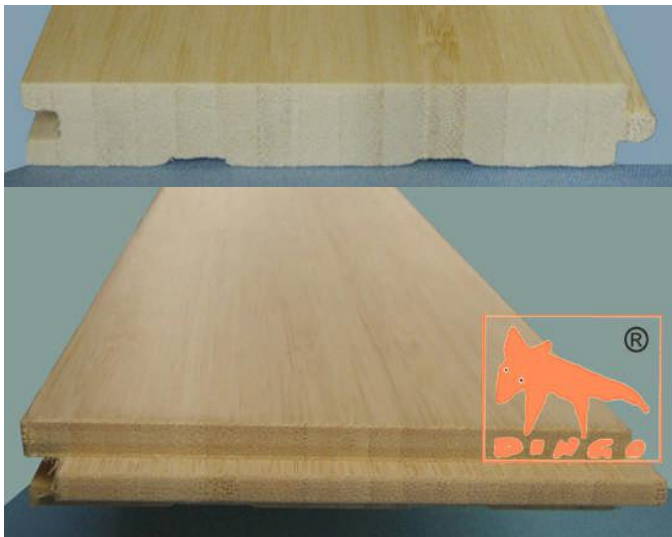

Bambus Natur



Kanu Braun

Verlegehinweise:

Das massive Bambus Stabparkett wird vorzugsweise vollflächig verklebt.
Eine schwimmende Verlegung ist bedingt möglich bis zu einer Raumbreite von 5 m.



DINGO Bambusparkett – Bambus Massivstab

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontal: dreischichtig - oder vertikal: einschichtig
Oberfläche:	unbehandelt, versiegelt / versiegelt: mit Mikrofase
Maße:	960 x 96 x 15 mm
Nutzschicht:	horizontal: 5 mm – vertikal: 6 mm
Farbtöne:	versiegelt: Bambus Natur, Kanu Braun roh: Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
Verpackung:	ca. 2,212 m ² pro Karton (24 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 970 x 400 x 100 mm
Kartongewicht:	ca. 22 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage

3a. DINGO Bambus Landhausdiele – Horizontal: Klassische Optik

1960 x 159 x 15 mm – roh (nur Kanu Braun) oder versiegelt (85 g/m²),
versiegelt mit Mikrofase



Bambus Natur



Kanu Braun

3b. DINGO Bambus Landhausdiele – Vertikal: Moderne Optik

1960 x 159 x 15 mm – roh (nur Kanu Braun) oder versiegelt (85 g/m²),
versiegelt mit Mikrofase



Bambus Natur



Kanu Braun

Verlegehinweise:

Die Bambus Landhausdiele wird vorzugsweise vollflächig verklebt.
Eine schwimmende Verlegung ist bedingt möglich bis zu einer Raumbreite von 5 m.



DINGO Bambusparkett – Bambus Landhausdielen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontale oder vertikale Deckschichten alles Bambus - mit abgesperrter Mittellage
Oberfläche:	unbehandelt, versiegelt / versiegelt: mit Mikrofase
Maße:	1960 x 159 x 15 mm
Nutzschicht:	5 mm - horizontal oder vertikal
Farbtöne:	versiegelt: Bambus Natur, Kanu Braun roh: Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
Verpackung:	ca. 2,493 m ² pro Karton (8 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 1980 x 175 x 140 mm
Kartongewicht:	ca. 26 kg
Lieferzeit:	ca 6 Werktage

*Angaben des Herstellers



4. DINGO Bambusparkett `Bambuswald`

1210 x 125 x 18 mm – Deckschicht 6 mm Natur Siegel- mit Mikrofase



Makassar

Die klassisch exotische Authentizität des Bambusparkett `Bambuswald` erzielt in der verlegten Fläche die Anmutung eines Bambuswaldes.

Verlegehinweise:

Das Bambusparkett `Bambuswald` wird vorzugsweise vollflächig verklebt.

Auf einer Warmwasser Fussbodenheizung wird dieses Bambusparkett nur vollflächig verklebt.

Eine schwimmende Verlegung ist bis zu einer Raumbreite von 5 m möglich.

Die Bambus Natursiegel Deckschicht ist auf natürliche Weise versiegelt. Sowohl ein Abschleif als auch die Aufbringung eines Schutzes wie Lack oder Öl sind überflüssig.

Pflege: Zum Wischen wird Wischpflege für versiegelte Parkettböden empfohlen.



DINGO Bambusparkett `Bambuswald`

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	Deckschicht aus Bambushalm – Natursiegel mit zwei Unterzügen aus Bambus, Mittellage gesperrt
Oberfläche:	naturversiegelt
Maße:	1210 x 125 x 18 mm
Nutzschicht:	ca. 6 mm Bambushalm – Natursiegel, mit Mikrofase
Farbton:	Makassar
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,85 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Warmwasser Fußbodenheizung:	geeignet / $R = 0,087 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
Verpackung:	ca. 1,513 / m ² pro Karton (10 Stäbe)
Kartongewicht:	ca. 24 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werkstage

*Angaben des Herstellers

5a. DINGO Bambus Fertigparkett Klick – Horizontal: Klassische Optik

2200 x 190 x 15 mm – geölt oder / versiegelt (80 g/m²)



Bambus Natur



Kanu Braun

5b. DINGO Bambus Fertigparkett Klick – Vertikal: Moderne Optik

2200 x 190 x 15 mm – geölt oder / versiegelt (80 g/m²)



Bambus Natur



Kanu Braun

Verlegehinweise:

Das Klickparkett wird mit der leimlosen Klickverbindung schwimmend verlegt bis zu einer Raumbreite von 8 m.



DINGO Bambus Klickparkett


TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontale oder vertikale Bambus Deckschichten mit zwei Unterzügen aus Nadelholz, Mittellage gesperrt
Oberfläche:	geölt, versiegelt
Maße:	2200 x 190 x 15 mm
Nutzschicht:	4 mm Bambus, horizontal oder vertikal
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte Deckschicht:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte Deckschicht:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Dfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	schwimmende Verlegung mit leimloser Klickverbindung
Verpackung:	ca. 3,344 m ² pro Karton (8 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 2220 x 210 x 140 mm
Kartongewicht:	ca. 26 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werkzeuge


*Angaben des Herstellers

6. DINGO Bambus Industrieparkett

280 x 140 x 10/15 mm

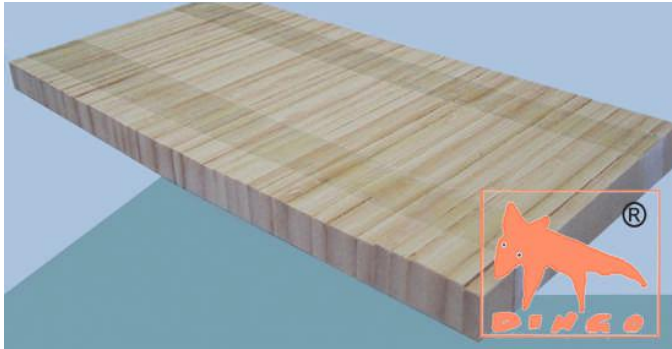

Bambus Natur (10, 15 mm)

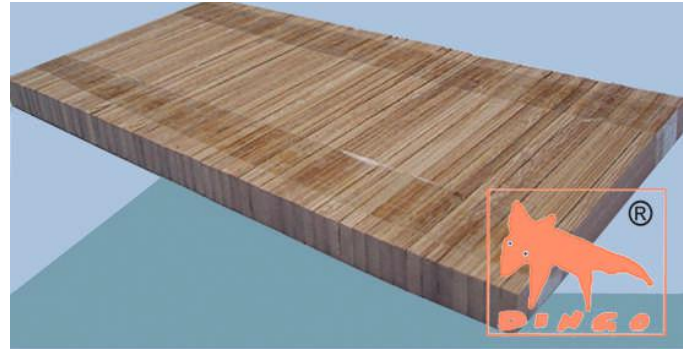

Kanu Braun (10, 15 mm)

7. DINGO DURABAM Bambus Industrieparkett

300 x 200 x 10 mm



DURABAM Honey (10 mm)



DURABAM Marron (10 mm)


Verlegehinweise:

DINGO Bambus Industrieparkett wird vollflächig auf dem Estrich verklebt. Den Parkettkleber nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen. Grob schleifen. Den Schleifstaub mit Holzkitt vermischen, fugen und nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen. Erneut schleifen. Die Oberfläche wird wahlweise geölt oder versiegelt.



DINGO Bambus Industrieparkett

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	mit Klebeband zusammengehaltene Blocks bestehend aus rohen Bambus Vertikallamellen
Maße:	280 x 140 x 10/15 mm
Maße DURABAM:	300 x 200 x 10 mm
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Braun
Farbtöne DURABAM:	 Honey, Marron
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ /
Dichte DURABAM:	ca. 1,05 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Härte DURABAM:	ca 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Wärmedurchlaßwiderstand:	R = 0,059 / 0,088 m ² ·K/W *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Warmwasser Fußbodenheizung:	in 10 mm Stärke geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Verpackung:	ca. 3,763 / 2,352 / DURABAM: 1,92 m ² pro Karton
Kartonmaße:	ca. 900 (820) x 200 (320) x 175 (95) mm
Kartongewicht:	ca. 26 kg / DURABAM: ca. 20 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage

8. DINGO DURABAM 2-S - 2-Schichtparkett

920 x 96 x 10 mm – mit Nanofase - geölt oder / versiegelt (225 g/m²)



Honey



Marron

9. DINGO DURABAM 3-S - 3-Schichtparkett - Landhausdielen

1830 x 142 x 13 mm - mit Mikrofase - geölt oder / versiegelt (225 g/m²)



Honey



Marron

DURABAM 2-S wird nur vollflächig verklebt. Keine schwimmende Verlegung.

DURABAM 3-S wird vollflächig verklebt. Die schwimmende Verlegung ist bis zu einer Raumbreite von 5 m möglich.



DINGO Bambusparkett DURABAM 2-S und 3-S

TECHNISCHE DATEN

Nutzschicht:	DURABAM 2-S: 4 mm mit Nanofase, 3-S: 3 mm mit Mikrofase
Ausführung:	2-S: 1 querverleimter Bambus Gegenzug 3-S: 2 Bambus-Unterzüge, Mittellage gesperrt
Maße:	920/1830 x 96/142 x 10/13 mm
Oberfläche:	geölt, versiegelt
Farbtöne:	Honey, Marron
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte Deckschicht:	ca. 1,05 g/cm ³ *
Härte Deckschicht:	ca. 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Lieferfeuchte:	ca. (8+/-2) %
Warmwasser Fußbodenheizung:	2-S: geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Verpackung:	ca. 2,212 m ² /1,56 m ² pro Karton (24/6 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 930/1840 x 380/150 x 70/90 mm
Kartongewicht:	ca. 17/16 kg
Lieferfrist:	ca. 6 Werktage

11. a/b DINGO Bambus Sockelleisten – Bambus Natur oder Kanu Braun

2000 x 50 x 15 mm – roh oder versiegelt



Horizontal



Vertikal

12. DINGO DURABAM Sockelleisten

1830 x 68 x 15 mm – versiegelt



Honey




Marron

13. DINGO Bambuswald Sockelleisten

1200 x 60 x 18 mm - Natursiegel



Makassar

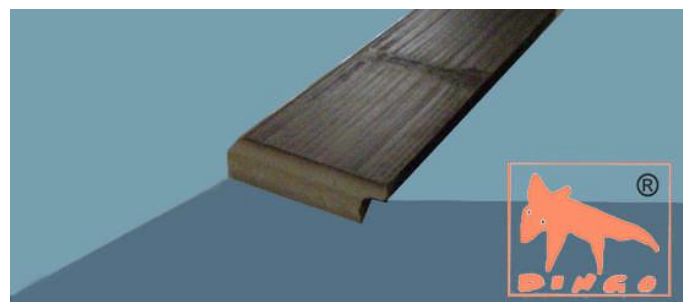

Makassar



Ausführung Bambusparkett	Nr.	Masse in mm	schwimmende Verlegung	vollflächige Verklebung	Warmwasser Fußbodenheizung	roh	geölt	versiegelt
2-Schichtparkett	1	970x95x10	./.	x	x	x	x	x
Massivstab	2	960x96x15	x : Breite max. 5 m	x	./.	x	./.	x : Mikrofase
Landhausdiele	3	1960x159x15	x : Breite max. 5 m	x	./.	x	./.	x : Mikrofase
Bambusparkett `Bambuswald`	4	1210x125x18	x : Breite max. 5 m	x	x*)	./.	./.	x : Mikrofase
Fertigparkett Klick	5	2200x190x15	x : Breite max. 8 m	./.	./.	./.	x	x
Industrieparkett	6	280x140x10/15	./.	x	x**)	x	./.	./.
Industrieparkett DURABAM	7	300x200x10	./.	x	x	x	./.	./.
DURABAM 2-S	8	920x96x10	./.	x	x	./.	x	x : Nanofase
DURABAM 3-S Landhausdiele	9	1830x142x13	x : Breite max. 5 m	x	x	./.	x	x : Mikrofase
Sockelleisten Klassisch/Fineline	11	2000x50x15				x	./.	x
Sockelleisten DURABAM	12	1830x68x15				./.	./.	x
Sockelleisten Bambuswald	13	1200x60x18				./.	./.	x

x: *) Vollflächige Verklebung

x: **) in 10 mm Stärke